




42LE1

- Sehr schnelle Reaktionszeit von 6 ms
- Kontrastverhältnis 1.500 : 1, Bildhelligkeit von 500 cd/m²
- Portraitmodus für senkrechten Aufbau
- Viele Anschlussmöglichkeiten (DVI, Analog), benutzerfreundliche Bedienung
- Lebensdauer der Anzeige: 60.000 Stunden
- Elegantes Design mit schwarzem Gehäuse und Standfuß
- Anwendungsbereiche: Verkaufsstellen, digitale Beschilderung (z. B. an Flughäfen, Bahnhöfen), Eingangshallen, Verleihe
- 3 Jahre Garantie, 24-Stunden-Austauschservice (D/CH/I/F)
- Für Dauerbetrieb geeignet, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

42LE1

| TECHNISCHE DATEN | 42LE1 |
|------------------------------------|---|
| EAN Code | 4994334240408 |
| Kategorie | Professioneller LCD-Monitor |
| Typ | Flüssigkristallbildschirm |
| Bilddiagonale | 42" (105 cm) |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 |
| Auflösung in Pixel | 1.366 x 768 (W-XGA) |
| Pixel Pitch | 0,227 x 0,681 mm |
| Bildhelligkeit | 500 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1.500 : 1 |
| Betrachtungswinkel | 178° (horizontal und vertikal) |
| Reaktionszeit | 6 ms (Grau zu Grau) |
| Graustufen | 8 bit |
| Farben | 16,7 Mio. |
| Farbsystem | PAL, NTSC3.58 (AV in), SECAM |
| Computer-Kompatibilität | VGA, S-VGA, XGA, S-XGA, W-XGA, U-XGA |
| Signaleingänge | Scart (RGB), Video, S-Video 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y,Pb,Pr) BNC (Video) DVI-D (HDCP) RS232 (D-Sub 9 pin) 2 x Cinch (R/L mono) for Audio |
| Signalausgänge | 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Komponente (Y,Pb,Pr) BNC (Video) RS232 (D-Sub 9 pin) Scart (RGB) 2 x Cinch (R/L mono) für Audio |
| Tuner | - |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +35 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Spannung | 220-240 V (50 Hz) |
| Stromverbrauch | 188 W/1,2 (Stand-by-Mode) |
| Abmessungen (B x H x T) | 1.032 x 625 x 127 mm |
| Gewicht (netto) | 22,5 kg |
| Abmessungen Verpackung (B x H x T) | 1.110 x 782 x 251 mm |
| Gewicht (brutto) | 26,5 kg |
| VESA-Befestigungsstandard | 400 x 400 mm, 800 x 400 mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Garantie | 3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee) |
| Standardzubehör | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien, Netzkabel |
| Besonderheiten | 24/7 geeignet, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, schmales Design |

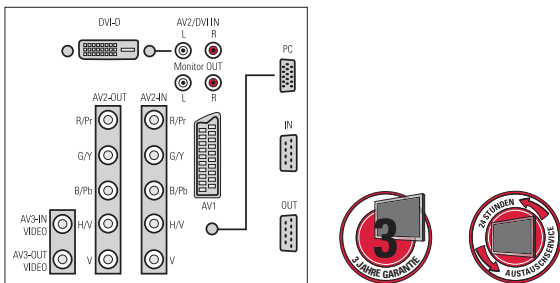

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10/2007

